


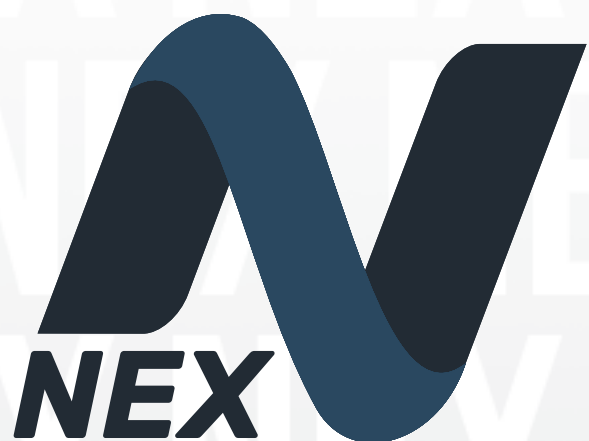

**NUESTRA EXPERIENCIA**  
**A TU ALCANCE**

## LED BULB

### CARACTERISTICAS

- Cuerpo principal de aluminio revestido de plástico
- .Más duradera, de bajo consumo y respetuosa con el medio ambiente
- .Disponible para portalámparas
- .Sustituye a las bombillas incandescentes
- .Sin mercurio, cumple los requisitos de restricción de materiales de RoHS

### APPLICATIONS


Ideal para iluminación ambiental general en oficinas, salas de conferencias, centros comerciales, pabellones de exposiciones, supermercados, hoteles y hogares.




## Luminarias LED




| Code        | Voltage | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | CRI | Base    | Size (mm) | Lifetime (hrs) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-------------|---------|-----------|------------------------------|-----|---------|-----------|----------------|-----------------------|
| G45E 3W     | DC12V   | 3         | 260/270/290                  | ≥70 | E27/E14 | A45x80/85 | 25000          | 100                   |
| A60E 5W     | DC12V   | 5         | 420/430/450                  | ≥70 | E27     | A60xB112  | 25000          | 100                   |
| RBLA612 9W  | DC12V   | 9         | 780/790/810                  | ≥80 | E27     | A60xB113  | 15000          | 100                   |
| RBLA612 12W | DC12V   | 12        | 1020/1050/1080               | ≥80 | E27     | A60xB113  | 15000          | 100                   |
| RBLA616 5W  | DC24V   | 5         | 380/390/400                  | ≥80 | E27     | A60xB112  | 15000          | 100                   |
| RBLA616 9W  | DC24V   | 9         | 780/790/810                  | ≥80 | E27     | A60xB113  | 15000          | 100                   |
| RBLA616 12W | DC24V   | 12        | 1020/1050/1080               | ≥80 | E27     | A60xB113  | 15000          | 100                   |

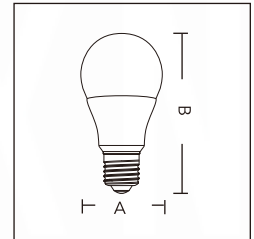

| Code        | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base    | Beam Angle | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-------------|------------|-----------|------------------------------|---------|------------|-----------|-----------------------|
| RBLA605 5W  | AC220-240V | 5         | 400/410/420                  | E27/B22 | 200°       | A60xB108  | 100                   |
| RBLA605 7W  | AC220-240V | 7         | 470/480/490                  | E27/B22 | 200°       | A60xB108  | 100                   |
| RBLA605 9W  | AC220-240V | 9         | 760/780/800                  | E27/B22 | 200°       | A60xB108  | 100                   |
| RBLA605 12W | AC220-240V | 12        | 1050/1100/1130               | E27/B22 | 200°       | A60xB115  | 100                   |
| RBLA605 15W | AC220-240V | 15        | 1520                         | E27/B22 | 180°       | A60xB120  | 100                   |

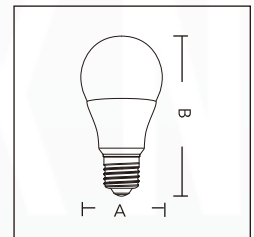

| Code       | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base    | Beam Angle | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|---------|------------|-----------|-----------------------|
| A95CX 18W  | AC180-265V | 18        | 1200/1230/1260               | E27/B22 | 180°       | A95xB160  | 50                    |
| A120CX 24W | AC180-265V | 24        | 1600/1640/1680               | E27/B22 | 200°       | A120xB220 | 20                    |

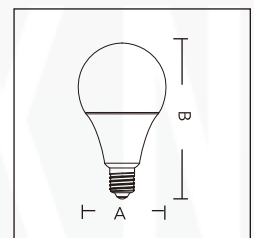

## Luminarias LED



A60



A70




A80




A95


| Code       | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base    | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| BLA604 5W  | AC90-265V | 5         | 380/390/400                  | E27/B22 | A60xB108  | 100                   |
| BLA604 7W  | AC90-265V | 7         | 540/550/560                  | E27/B22 | A60xB108  | 100                   |
| BLA604 9W  | AC90-265V | 9         | 760/780/800                  | E27/B22 | A60xB108  | 100                   |
| BLA604 11W | AC90-265V | 11        | 920/940/960                  | E27/B22 | A60xB115  | 100                   |
| BLA604 13W | AC90-265V | 13        | 1150/1180/1200               | E27/B22 | A70xB130  | 100                   |
| BLA604 15W | AC90-265V | 15        | 1200/1250/1300               | E27/B22 | A70xB130  | 100                   |
| BLA604 20W | AC90-265V | 20        | 1600/1650/1700               | E27/B22 | A80xB145  | 100                   |
| BLA604 25W | AC90-265V | 25        | 2000/2050/2100               | E27/B22 | A95xB162  | 100                   |



| Code       | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base    | Size (mm)  | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|---------|------------|-----------------------|
| G45JX 3W   | AC220-240V | 3         | 250/260/280                  | E27/E14 | A45xB82/83 | 100                   |
| G45JX 4W   | AC220-240V | 4         | 330/340/350                  | E27/E14 | A45xB82/83 | 100                   |
| G45JX 5.5W | AC220-240V | 5.5       | 460/470/480                  | E27/E14 | A45xB82/83 | 100                   |
| G45J 3W    | AC90-265V  | 3         | 250/260/270                  | E27/E14 | A45xB82/83 | 100                   |
| G45J 4W    | AC90-265V  | 4         | 350/360/370                  | E27/E14 | A45xB82/83 | 100                   |
| G45J 5.5W  | AC90-265V  | 5.5       | 470/480/490                  | E27/E14 | A45xB82/83 | 100                   |




| Code      | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Beam Angle | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-----------|------------|-----------|------------------------------|------|------------|-----------|-----------------------|
| 95JX 9W   | AC90-265V  | 9         | 800/820/830                  | E27  | 200°       | A95xB143  | 50                    |
| 120JX 12W | AC90-265V  | 12        | 1055/1100/1150               | E27  | 200°       | A120xB166 | 50                    |
| G205 20W  | AC180-265V | 20        | 1800/1900/1900               | E27  | 180°       | A120xB160 | 50                    |




## Luminarias LED



| Code     | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|----------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|-----------------------|
| A60D 7W  | AC220-240V | 7         | 550/580/600                  | E27  | A60xB115  | 100                   |
| A60D 10W | AC220-240V | 10        | 720/760/800                  | E27  | A60xB115  | 100                   |
| A70D 11W | AC220-240V | 11        | 1050/1080/1100               | E27  | A60xB115  | 100                   |




| Code       | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|-----------------------|
| A60TS 4.5W | AC180-265V | 4.5       | 350/380/370                  | E27  | A60xB113  | 100                   |
| A60TS 9W   | AC180-265V | 9         | 780/850/800                  | E27  | A60xB113  | 100                   |



PHOTOCONTROL  
9W

MOTION SENSOR  
5W

| Code       | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Beam Angle | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|------|------------|-----------|-----------------------|
| RBLA615 9W | AC220-240V | 9         | 800/810/820                  | E27  | 160°       | A60xB111  | 100                   |
| RBLA614 9W | AC120-240V | 9         | 800/810/820                  | E27  | 160°       | A60xB111  | 100                   |
| RBLA616 5W | AC180-265V | 5         | 400/430/450                  | E27  | 170°       | A60xB113  | 100                   |



## Luminarias LED



CRI ≥ 80



SMD



15000H



180°

Beam Angle




Non Dimmable



Glass

Material



| Code     | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|----------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|--------------------------|
| A50JJ 3W | AC220-240V | 3         | 200/230/260                  | E27  | A50xB93   | 100                      |
| A60JJ 5W | AC220-240V | 5         | 320/350/400                  | E27  | A60xB106  | 100                      |



CRI ≥ 70



SMD



15000H




120°

Beam Angle



Non Dimmable



| Code       | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|--------------------------|
| RBU150 16W | AC180-265V | 16        | 1150/1200/1300               | E27  | A150xB110 | 50                       |
| RBU150 22W | AC180-265V | 22        | 1700/1800/1900               | E27  | A185xB150 | 30                       |
| RBU159 16W | AC90-265V  | 16        | 1250/1400/1400               | E27  | A150xB110 | 50                       |
| RBU159 22W | AC90-265V  | 22        | 1750/2000/2000               | E27  | A185xB150 | 30                       |



CRI ≥ 80



SMD



15000H




Non Dimmable



16W

22W/32W




| Code       | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Beam Angle | Size (mm) | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|------|------------|-----------|--------------------------|
| RBU161 16W | AC180-265V | 16        | 1150/1200/1250               | E27  | 110°       | A150xB88  | 50                       |
| RBU161 22W | AC180-265V | 22        | 1850/1950/2050               | E27  | 110°       | A230xB88  | 30                       |
| RBU161 32W | AC180-265V | 32        | 2080/2210/2600               | E27  | 110°       | A230xB88  | 30                       |
| RBU169 16W | AC90-265V  | 16        | 1150/1280/1280               | E27  | 120°       | A150xB88  | 50                       |
| RBU169 22W | AC90-265V  | 22        | 1600/1800/1800               | E27  | 120°       | A230xB88  | 30                       |

## Luminarias LED



| Code       | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|--------------------------|
| RBU170 40W | AC100-264V | 40        | 3200/3400/3500               | E27  | A300xB101 | 20                       |
| RBU170 50W | AC100-264V | 50        | 4600/4900/5000               | E27  | A300xB101 | 20                       |




8.5W

6.5W

8.5W

12W


| Code        | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|-------------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|--------------------------|
| RBT112-6.5W | AC220-240V | 6.5       | 720/760/800                  | E27  | A32xB100  | 100                      |
| RBT112-8.5W | AC220-240V | 8.5       | 950/1025/1100                | E27  | A32xB109  | 100                      |
| RBT112-12W  | AC220-240V | 12        | 1350/1425/1500               | E27  | A44xB112  | 100                      |
| RBT112-8.5W | AC220-240V | 8.5       | 950/1025/1100                | G24  | A38xB120  | 100                      |



RBLT129 9W

RBLT129D 9W


| Code        | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base    | Size (mm)      | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|-------------|------------|-----------|------------------------------|---------|----------------|--------------------------|
| RBLT129 9W  | AC220-240V | 9         | 720/750/780                  | E27/E14 | A34.5xB105/108 | 100                      |
| RBLT129D 9W | AC220-240V | 9         | 800/850/850                  | E27/E14 | A34.5xB105/108 | 100                      |




## Luminarias LED




| Code     | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|----------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|-----------------------|
| G45ZD 2W | AC220-240V | 2         | 180/190/200                  | E27  | A45xB72   | 200                   |




| Code       | Voltage    | Power (W) | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------------------|
| G45ZD 2W-B | AC220-240V | 2         | E27  | A45xB72   | 200                   |
| G45ZD 2W-R | AC220-240V | 2         | E27  | A45xB72   | 200                   |
| G45ZD 2W-Y | AC220-240V | 2         | E27  | A45xB72   | 200                   |
| G45ZD 2W-G | AC220-240V | 2         | E27  | A45xB72   | 200                   |
| G45ZD 2W-O | AC220-240V | 2         | E27  | A45xB72   | 200                   |
| G45ZD 2W-P | AC220-240V | 2         | E27  | A45xB72   | 200                   |



## MOSQUITO REPELLING BULB



| Code          | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)         | Base    | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|---------------|------------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------------------|
| RBLQWA601 9W  | AC100-265V | 9         | 800 (2100K)       | E27/B22 | A60xB115  | 100                   |
| RBLQWA601 13W | AC100-265V | 13        | 1100 (2100K)      | E27/B22 | A60xB115  | 100                   |
| RBLQWT701 15W | AC100-265V | 15        | 1500 (2100K)      | E27/B22 | A70xB128  | 100                   |
| RBLQWA602 9W  | AC220-240V | 9         | 800 (2100K)       | E27/B22 | A60xB115  | 100                   |
| RBLQWA603 9W  | AC220-240V | 9         | 800 (2100K/6500K) | E27/B22 | A60xB115  | 100                   |




# Luminarias LED




## LED T BULB



| Code        | Voltage     | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Beam Angle | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|------|------------|-----------|-----------------------|
| RBLT130 5W  | AC220V-240V | 5         | 400/420/440                  | E27  | 160°       | A50xB94   | 100                   |
| RBLT130 10W | AC220V-240V | 10        | 800/820/840                  | E27  | 160°       | A60xB117  | 50                    |
| RBLT130 16W | AC220V-240V | 16        | 1100/1130/1150               | E27  | 160°       | A70xB128  | 50                    |
| RBLT130 20W | AC220V-240V | 20        | 1300/1340/1360               | E27  | 160°       | A80xB142  | 50                    |
| RBLT130 25W | AC220V-240V | 25        | 1800/1850/1900               | E27  | 210°       | A100xB172 | 20                    |
| RBLT130 32W | AC220V-240V | 32        | 2400/2500/2600               | E27  | 180°       | A100xB172 | 20                    |
| RBLT130 42W | AC220V-240V | 42        | 3200/3350/3500               | E27  | 180°       | A120xB205 | 20                    |



| Code        | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-------------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|-----------------------|
| RBLT127 24W | AC220-240V | 24        | 2000/2050/2100               | E27  | A80xB150  | 60                    |
| RBLT127 35W | AC220-240V | 35        | 2800/2900/3000               | E27  | A100xB180 | 40                    |
| RBLT127 45W | AC220-240V | 45        | 3800/3900/4000               | E27  | A120xB210 | 20                    |
| RBLT127 55W | AC220-240V | 55        | 4200/4400/4600               | E27  | A120xB220 | 20                    |
| RBLT127 75W | AC220-240V | 75        | 6000/6200/6400               | E40  | A135xB255 | 12                    |
| RBLT127 98W | AC220-240V | 98        | 7700/7900/8100               | E40  | A150xB265 | 8                     |





### LED CANDLE BULB

#### CARACTERÍSTICAS

- .Color similar al de las incandescentes
- .Alta eficiencia energética y larga vida útil
- .Calidad perfecta, óptica avanzada y deslumbramiento reducido
- .Sin mercurio, conforme a la restricción de materiales

#### APLICACIONES


Ideal para iluminación ambiental general en oficinas, salas de conferencias, restaurantes, hoteles y hogares.




## Luminarias LED




| Code       | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Color  | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|--------|------|-----------|-----------------------|
| C35CX1 3W  | AC220-240V | 3         | 200/220/240                  | White  | E14  | A35xB100  | 200                   |
| C35CX2 3W  | AC220-240V | 3         | 200/220/240                  | Silver | E14  | A35xB100  | 200                   |
| C35CX3 3W  | AC220-240V | 3         | 200/220/240                  | Golden | E14  | A35xB100  | 200                   |
| BT35CX1 3W | AC220-240V | 3         | 200/220/240                  | White  | E14  | A35xB125  | 200                   |
| BT35CX2 3W | AC220-240V | 3         | 200/220/240                  | Silver | E14  | A35xB125  | 200                   |
| BT35CX3 3W | AC220-240V | 3         | 200/220/240                  | Golden | E14  | A35xB125  | 200                   |



| Code         | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Color | Base    | Size (mm)    | Packing QTY (pcs/CTN) |
|--------------|------------|-----------|------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------------|
| RBLJ09C-3W   | AC220-240V | 3         | 230/240/250                  | White | E27/E14 | A37xB100/101 | 200                   |
| RBLJ09C-4W   | AC220-240V | 4         | 310/320/350                  | White | E27/E14 | A37xB100/101 | 200                   |
| RBLJ09C-5.5W | AC220-240V | 5.5       | 450/460/470                  | White | E27/E14 | A37xB100/101 | 200                   |
| RBLJ09B-3W   | AC220-240V | 3         | 230/240/250                  | White | E27/E14 | A37xB122/124 | 200                   |
| RBLJ09B-4W   | AC220-240V | 4         | 310/320/350                  | White | E27/E14 | A37xB122/124 | 200                   |
| RBLJ09B-5.5W | AC220-240V | 5.5       | 450/460/470                  | White | E27/E14 | A37xB122/124 | 200                   |



| Code        | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Color | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|-------|------|-----------|-----------------------|
| C38CL03 4W  | AC90-265V | 4         | 350/360/380                  | White | E14  | A38xB108  | 200                   |
| C38CL03 5W  | AC90-265V | 5         | 470/480/500                  | White | E14  | A38xB108  | 200                   |
| BT38CL03 4W | AC90-265V | 4         | 350/360/380                  | White | E14  | A38xB126  | 200                   |
| BT38CL03 5W | AC90-265V | 5         | 470/480/500                  | White | E14  | A38xB126  | 200                   |



## Luminarias LED



### LED CANDLE BULB

#### CARACTERÍSTICAS

.Aluminio plastificado y color similar al halógeno  
 .Alta eficiencia energética y larga vida útil


.Sin mercurio, en conformidad con la  
 restricción de materiales y requisitos RoHS

#### APLICACIONES

Ideal para iluminación ambiental general en oficinas, salas de conferencias, centros comerciales, pabellones de exposiciones, supermercados, hoteles y hogares.




| Code     | Voltage  | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|----------|----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| MR16H 5W | AC/DC12V | 5         | 400/410/420                  | A50xB52   | 200                   |
| MR16H 6W | AC/DC12V | 6         | 500/510/520                  | A50xB52   | 200                   |




## Luminarias LED




| Code              | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Beam Angle | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| <b>AC/DC12V</b>   |            |           |                              |            |           |                       |
| MR16F 5W          | AC/DC12V   | 5         | 400/410/420                  | 38°/60°    | A50xB52   | 200                   |
| MR16F 6W          | AC/DC12V   | 6         | 500/510/520                  | 38°/60°    | A50xB52   | 200                   |
| MR16A 5W          | AC/DC12V   | 5         | 360/370/380                  | 24°        | A50xB52   | 200                   |
| MR16G 6W          | AC/DC12V   | 6         | 500/500/500                  | 38°        | A50xB52   | 200                   |
| <b>AC90-265V</b>  |            |           |                              |            |           |                       |
| MR16E 5W          | AC90-265V  | 5         | 400/410/420                  | 38°        | A50xB52   | 200                   |
| MR16E 6W          | AC90-265V  | 6         | 500/510/520                  | 38°        | A50xB52   | 200                   |
| MR16E 7W          | AC90-265V  | 7         | 600/610/620                  | 38°        | A50xB52   | 200                   |
| MR16A2 5W         | AC90-265V  | 5         | 320/320/320                  | 12°        | A50xB52   | 200                   |
| MR16A3 5W         | AC90-265V  | 5         | 350/360/370                  | 24°        | A50xB52   | 200                   |
| <b>AC220-240V</b> |            |           |                              |            |           |                       |
| MR16B 5W          | AC220-240V | 5         | 400/410/420                  | 38°        | A50xB52   | 200                   |
| MR16B 6W          | AC220-240V | 6         | 500/510/520                  | 38°        | A50xB52   | 200                   |
| MR16B 7W          | AC220-240V | 7         | 600/610/620                  | 38°        | A50xB52   | 200                   |



| Code          | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|---------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| MR16B3-D 5.5W | AC220-240V | 5.5       | 400/400/400                  | A50xB58   | 200                   |
| MR16B3-D 6.5W | AC220-240V | 6.5       | 500/500/500                  | A50xB58   | 200                   |




| Code                | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm) | Dimmable | Packing QTY (pcs/CTN) |
|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>NON DIMMABLE</b> |           |           |                              |           |          |                       |
| MR16K 7W            | AC90-265V | 7         | 600/630/650                  | A50xB76   | N        | 100                   |
| MR16K 9W            | AC90-265V | 9         | 700/720/750                  | A50xB76   | N        | 100                   |
| <b>DIMMABLE</b>     |           |           |                              |           |          |                       |
| MR16K-D 7W          | AC230V    | 7         | 600/630/650                  | A50xB76   | Y        | 100                   |
| MR16K-D 9W          | AC230V    | 9         | 700/720/750                  | A50xB76   | Y        | 100                   |




## Luminarias LED

### LED GU10



| Code     | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|----------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| GU10A 3W | AC220-240V | 3         | 250/260/270                  | A50xB56   | 200                   |
| GU10A 4W | AC220-240V | 4         | 320/330/340                  | A50xB56   | 200                   |
| GU10A 5W | AC220-240V | 5         | 400/410/420                  | A50xB56   | 200                   |
| GU10A 6W | AC220-240V | 6         | 520/530/540                  | A50xB56   | 200                   |



| Code         | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm) | Dimmable | Packing QTY (pcs/CTN) |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| NON DIMMABLE |           |           |                              |           |          |                       |
| GU10F 7W     | AC90-265V | 7         | 600/630/650                  | A50xB74   | N        | 100                   |
| GU10F 9W     | AC90-265V | 9         | 700/720/750                  | A50xB74   | N        | 100                   |
| DIMMABLE     |           |           |                              |           |          |                       |
| GU10F-D 7W   | AC230V    | 7         | 600/630/650                  | A50xB74   | Y        | 100                   |
| GU10F-D 9W   | AC230V    | 9         | 700/720/750                  | A50xB74   | Y        | 100                   |



| Code          | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Beam angle | Size (mm) | Life (hrs) | Dimmable | Packing QTY (pcs/CTN) |
|---------------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------------|
| Non Dimmable  |            |           |                              |            |           |            |          |                       |
| GU10C 3W      | AC220-240V | 3         | 250/260/270                  | 38°        | A50xB56   | 15000      | N        | 200                   |
| GU10C 5W      | AC90-265V  | 5         | 400/410/420                  | 38°        | A50xB56   | 25000      | N        | 200                   |
| GU10C 6W      | AC90-265V  | 5         | 500/510/520                  | 38°        | A50xB56   | 25000      | N        | 200                   |
| GU10C 7W      | AC90-265V  | 7         | 600/610/620                  | 38°        | A50xB56   | 25000      | N        | 200                   |
| GU10E 5W      | AC220-240V | 5         | 400/410/420                  | 38°        | A50xB56   | 25000      | N        | 200                   |
| GU10E 6W      | AC220-240V | 5         | 500/510/520                  | 38°        | A50xB56   | 25000      | N        | 200                   |
| GU10E 7W      | AC220-240V | 7         | 600/610/620                  | 38°        | A50xB56   | 25000      | N        | 200                   |
| Non Dimmable  |            |           |                              |            |           |            |          |                       |
| GU10B 5W      | AC90-265V  | 5         | 300/310/320                  | 12°        | A50xB56   | 25000      | N        | 200                   |
| GU10B 6W      | AC90-265V  | 6         | 420/430/440                  | 12°        | A50xB56   | 25000      | N        | 200                   |
| Dimmable      |            |           |                              |            |           |            |          |                       |
| GU10E3-D 5.5W | AC220-240V | 5.5       | 400/400/400                  | 38°        | A50xB56   | 25000      | Y        | 200                   |
| GU10E3-D 6.5W | AC220-240V | 6.5       | 500/500/500                  | 38°        | A50xB56   | 25000      | Y        | 200                   |

## Luminarias LED




6W


8W

11W

| Code         | Voltage | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|--------------|---------|-----------|------------------------------|------|-----------|--------------------------|
| Non dimmable |         |           |                              |      |           |                          |
| R50X 6W      | AC240V  | 6         | 470/480/490                  | E14  | A50xB86   | 200                      |
| R63X 8W      | AC240V  | 8         | 600/610/620                  | E27  | A63xB100  | 100                      |
| R80X 11W     | AC240V  | 11        | 806/820/840                  | E27  | A80xB113  | 100                      |



| Code   | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|--------|-----------|-----------|------------------------------|------|-----------|--------------------------|
| PAR16A | AC90-265V | 5         | 360/380/400                  | E27  | A50xB56   | 200                      |



7W


13W(S)

13W(L)

18W

| Code       | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|--------------------------|
| AC180-265V |            |           |                              |      |           |                          |
| PAR20A     | AC180-265V | 7         | 500/525/550                  | E27  | A63xB79   | 50                       |
| PAR30A-S   | AC180-265V | 13        | 1000/1050/1100               | E27  | A95xB93   | 20                       |
| PAR30A-L   | AC180-265V | 13        | 1000/1050/1100               | E27  | A95xB119  | 20                       |
| PAR38A     | AC180-265V | 18        | 1400/1450/1500               | E27  | A122xB134 | 20                       |

| Colour    |            |    |   |     |           |    |
|-----------|------------|----|---|-----|-----------|----|
| PAR20A1   | AC180-265V | 7  | / | E27 | A63xB79   | 50 |
| PAR30A1-S | AC180-265V | 13 | / | E27 | A95xB93   | 20 |
| PAR30A1-L | AC180-265V | 13 | / | E27 | A95xB119  | 20 |
| PAR38A1   | AC180-265V | 18 | / | E27 | A122xB134 | 20 |



RED

YELLOW

GREEN

BLUE



## LED FILAMENT BULB

### CARACTERÍSTICAS

- .Color similar al de las incandescentes
- .Calidad perfecta, óptica avanzada y deslumbramiento reducido

- .Alta eficiencia energética y larga vida útil
- .Sin mercurio, conforme a los requisitos de restricción de materiales de RoHS

### APLICACIONES






Ideal para restaurantes, cafeterías, supermercados, hoteles y hogares.



# Luminarias LED



| Code         | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm) | Dimmable | Base    | Size (mm)  | Packing QTY (pcs/CTN) |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------------------|
| A60FC 4W     | AC220-240V | 4         | 470       | N        | E27     | A60xB108   | 100                   |
| A60FC 6.5W   | AC220-240V | 6.5       | 800       | N        | E27     | A60xB108   | 100                   |
| A60FC 8.5W   | AC220-240V | 8.5       | 1050      | N        | E27     | A60xB108   | 100                   |
| A70FC 12W    | AC220-240V | 12        | 1521      | N        | E27     | A70xB128   | 100                   |
| C35FC 2.5W   | AC220-240V | 2.5       | 250       | N        | E14/E27 | A35xB96/90 | 200                   |
| C35FC 4W     | AC220-240V | 4         | 470       | N        | E14/E27 | A35xB96/90 | 200                   |
| BT35FC 2.5W  | AC220-240V | 2.5       | 250       | N        | E14     | A35xB115   | 200                   |
| BT35FC 4W    | AC220-240V | 4         | 470       | N        | E14     | A35xB115   | 200                   |
| G45FC 2.5W   | AC220-240V | 2.5       | 250       | N        | E14/E27 | A45xB78/73 | 200                   |
| G45FC 4W     | AC220-240V | 4         | 470       | N        | E14/E27 | A45xB78/73 | 200                   |
| G80FC 4W     | AC220-240V | 4         | 470       | N        | E27     | A80xB115   | 50                    |
| G80FC 6.5W   | AC220-240V | 6.5       | 800       | N        | E27     | A80xB115   | 50                    |
| G80FC 8.5W   | AC220-240V | 8.5       | 1050      | N        | E27     | A80xB115   | 50                    |
| G95FC 4W     | AC220-240V | 4         | 470       | N        | E27     | A95xB133   | 20                    |
| G95FC 6.5W   | AC220-240V | 6.5       | 800       | N        | E27     | A95xB133   | 20                    |
| G95FC 8.5W   | AC220-240V | 8.5       | 1050      | N        | E27     | A95xB133   | 20                    |
| G95FC 12W    | AC220-240V | 12        | 1521      | N        | E27     | A95xB133   | 20                    |
| G125FC 4W    | AC220-240V | 4         | 470       | N        | E27     | A125xB176  | 20                    |
| G125FC 6.5W  | AC220-240V | 6.5       | 800       | N        | E27     | A125xB176  | 20                    |
| G125FC 8.5W  | AC220-240V | 8.5       | 1050      | N        | E27     | A125xB176  | 20                    |
| G125FC 12W   | AC220-240V | 12        | 1521      | N        | E27     | A125xB176  | 20                    |
| ST56FC 4W    | AC220-240V | 4         | 470       | N        | E27     | A56xB126   | 100                   |
| ST56FC 6.5W  | AC220-240V | 6.5       | 800       | N        | E27     | A56xB126   | 100                   |
| ST56FC 8.5W  | AC220-240V | 8.5       | 1050      | N        | E27     | A56xB126   | 100                   |
| ST64FC 4W    | AC220-240V | 4         | 470       | N        | E27     | A64xB138   | 100                   |
| ST64FC 6.5W  | AC220-240V | 6.5       | 800       | N        | E27     | A64xB138   | 100                   |
| ST64FC 8.5W  | AC220-240V | 8.5       | 1050      | N        | E27     | A64xB138   | 100                   |
| ST64FC 12W   | AC220-240V | 12        | 1521      | N        | E27     | A64xB138   | 100                   |
|              |            |           |           |          |         |            |                       |
| A60FC-D 5W   | AC230-240V | 5         | 470       | Y        | E27     | A60xB103   | 100                   |
| A60FC-D 8W   | AC230-240V | 8         | 800       | Y        | E27     | A60xB103   | 100                   |
| A70FC-D 13W  | AC230-240V | 13        | 1521      | Y        | E27     | A70xB128   | 100                   |
| C35FC-D 4.5W | AC230-240V | 4.5       | 470       | Y        | E14     | A35xB96    | 200                   |
| C35FC-D 5W   | AC230-240V | 5         | 470       | Y        | E27     | A35xB90    | 200                   |
| G45FC-D 4.5W | AC230-240V | 4.5       | 470       | Y        | E14     | A45xB78    | 200                   |
| G45FC-D 5W   | AC230-240V | 5         | 470       | Y        | E27     | A45xB73    | 200                   |
| G80FC-D 5W   | AC230-240V | 5         | 470       | Y        | E27     | A80xB115   | 50                    |
| G80FC-D 8W   | AC230-240V | 8         | 800       | Y        | E27     | A80xB115   | 50                    |
| G95FC-D 5W   | AC230-240V | 5         | 470       | Y        | E27     | A95xB133   | 20                    |
| G95FC-D 8W   | AC230-240V | 8         | 800       | Y        | E27     | A95xB133   | 20                    |
| G95FC-D 13W  | AC230-240V | 13        | 1521      | Y        | E27     | A95xB133   | 20                    |
| G125FC-D 5W  | AC230-240V | 5         | 470       | Y        | E27     | A125xB176  | 20                    |
| G125FC-D 8W  | AC230-240V | 8         | 800       | Y        | E27     | A125xB176  | 20                    |
| G125FC-D 13W | AC230-240V | 13        | 1521      | Y        | E27     | A125xB176  | 20                    |
| ST56FC-D 5W  | AC230-240V | 5         | 470       | Y        | E27     | A56xB126   | 100                   |
| ST56FC-D 8W  | AC230-240V | 8         | 800       | Y        | E27     | A56xB126   | 100                   |
| ST64FC-D 5W  | AC230-240V | 5         | 470       | Y        | E27     | A64xB138   | 100                   |
| ST64FC-D 8W  | AC230-240V | 8         | 800       | Y        | E27     | A64xB138   | 100                   |
| ST64FC-D 13W | AC230-240V | 13        | 1521      | Y        | E27     | A64xB138   | 100                   |



## Luminarias LED



CRI ≥ 80



SMD



15000H




180°

Beam Angle



Dimmable

| Code         | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Color | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|--------------|------------|-----------|------------------------------|-------|------|-----------|-----------------------|
| RBLC08D 5.5W | AC180-265V | 5.5       | 470/470/470                  | White | E14  | A38xB109  | 200                   |



CRI ≥ 80



SMD




200°



Beam Angle

| Code      | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-----------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|-----------------------|
| R7SA 4.5W | AC220-240V | 4.5       | 470/470/470                  | R7S  | Ø25xB78   | 200                   |
| R7SA 5.5W | AC220-240V | 5.5       | 600/600/600                  | R7S  | Ø25xB78   | 200                   |
| R7SA 8.5W | AC220-240V | 8.5       | 1055/1055/1055               | R7S  | Ø25xB118  | 200                   |
| R7SA 9.5W | AC220-240V | 9.5       | 1160/1160/1160               | R7S  | Ø25xB118  | 200                   |





## LED G4 / G9

### CARACTERÍSTICAS

- .Ahorro de energía y larga vida útil
- .Calidad perfecta, óptica avanzada y deslumbramiento reducido
- .Sin mercurio, cumple los requisitos de restricción de materiales de RoHS

### APLICACIONES

Ideal para restaurantes, cafeterías, supermercados, hoteles y hogares.



| Code         | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|--------------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|--------------------------|
| RBLG417 1W   | AC/DC12V   | 1         | 100/105/110                  | G4   | 39x12x10  | 1000                     |
| RBLG417 1.5W | AC/DC12V   | 1.5       | 120/125/130                  | G4   | 39x12x10  | 1000                     |
| RBLG917 2W   | AC220-240V | 2         | 180/185/190                  | G9   | 48x16x12  | 1000                     |
| RBLG917 2.2W | AC220-240V | 2.2       | 230/235/240                  | G9   | 48x16x12  | 1000                     |

## Luminarias LED



### LED OFFICE LIGHTING




Recessed mounting  
RBP30660-40




Surface mounting  
RBP31660-40

| Code        | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | CRI | Beam Angle | Size (mm)  | Cut-out (mm) | Lifetime (hrs) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-------------|------------|-----------|------------------------------|-----|------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|
| RBP30660-40 | AC220-240V | 40        | 3240/3420/3600               | ≥80 | 110°       | 595x595x35 | 585x585      | 25000          | 6                     |
| RBP30660-48 | AC220-240V | 48        | 3960/4140/4320               | ≥80 | 110°       | 595x595x35 | 585x585      | 25000          | 6                     |
| RBP31660-40 | AC220-240V | 40        | 3240/3420/3600               | ≥80 | 110°       | 600x600x40 | /            | 25000          | 4                     |
| RBP31660-48 | AC220-240V | 48        | 3960/4140/4320               | ≥80 | 110°       | 600x600x40 | /            | 25000          | 4                     |

### Dimension (mm)

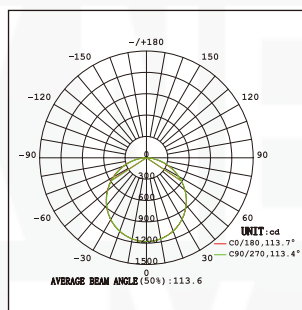

40W

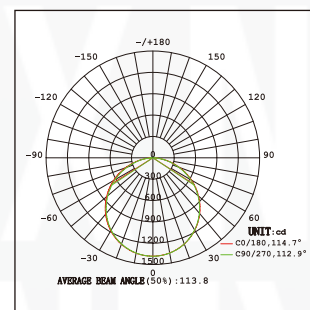


48W


# Luminarias LED



| Code        | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm)  | Cut-out (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-------------|------------|-----------|------------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| RBP26660-40 | AC180-265V | 40        | 3000/3100/3200               | 595x595x9  | 585x585      | 6                     |
| RBP26660-48 | AC180-265V | 48        | 3600/3700/3800               | 595*595x9  | 585x585      | 6                     |
| RBP26312-40 | AC180-265V | 40        | 3000/3100/3200               | 295x1195x9 | 285x1185     | 6                     |
| RBP26312-48 | AC180-265V | 48        | 3600/3700/3800               | 295x1195x9 | 285x1185     | 6                     |
| RBP26612-80 | AC180-265V | 80        | 6200/6300/6400               | 595x1195x9 | 585x1185     | 2                     |

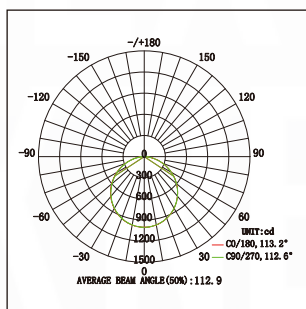


40W

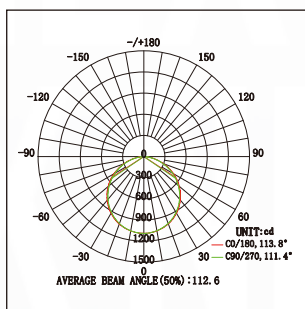

48W



DETAIL




RBP26330




RBP26360



RBP26312

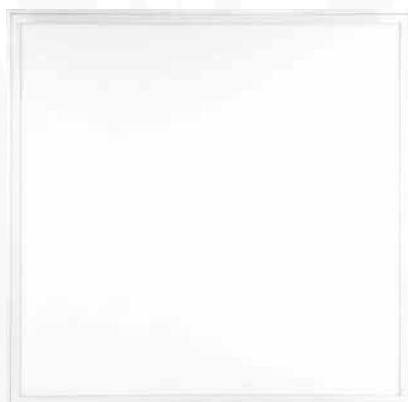

RBP26660

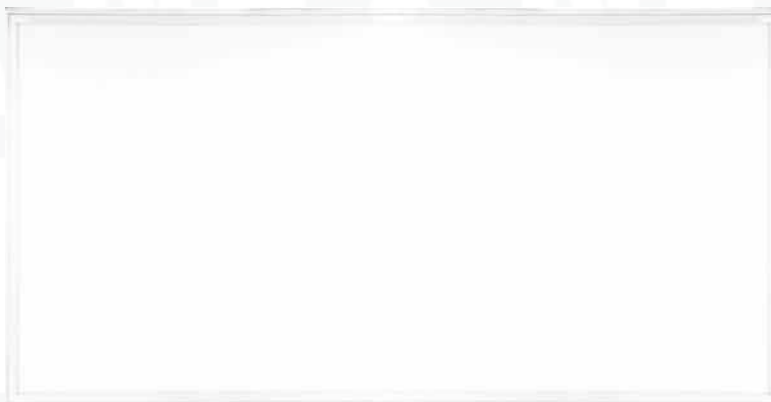

RBP26612

## Luminarias LED



## LED DOWNLIGHT

### CARACTERÍSTICAS

- .Con chips SMD de alta calidad
- .Accionamiento de corriente constante, excelente gestión térmica
- .Ahorro de energía y larga duración


### APLICACIONES

Ideal para la iluminación y decoración en hogares y espacios públicos.


# Luminarias LED




| Code       | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm) | Cut-out (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| RBP814 6W  | AC90-265V | 6         | 330/360/390                  | Ø120xA11  | Ø110         | 60                    |
| RBP814 9W  | AC90-265V | 9         | 585/612/675                  | Ø145xA11  | Ø130         | 60                    |
| RBP814 12W | AC90-265V | 12        | 816/864/960                  | Ø170xA11  | Ø160         | 60                    |
| RBP814 15W | AC90-265V | 15        | 1020/1080/1200               | Ø190xA11  | Ø180         | 30                    |
| RBP814 18W | AC90-265V | 18        | 1296/1350/1530               | Ø225xA11  | Ø210         | 30                    |
| RBP814 24W | AC90-265V | 24        | 1728/1848/2040               | Ø300xA11  | Ø285         | 15                    |

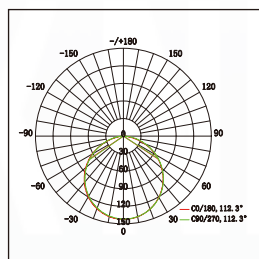


6W

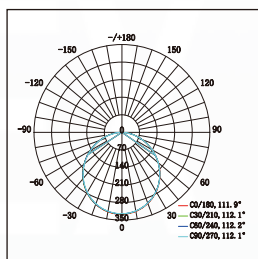


12W

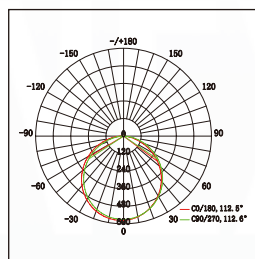


18W




Recessed




| Code       | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm)     | Cut-out (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| RBP815 6W  | AC90-265V | 6         | 330/360/390                  | A120xB120xC11 | Ø110         | 60                    |
| RBP815 9W  | AC90-265V | 9         | 585/612/675                  | A145xB145xC11 | Ø130         | 60                    |
| RBP815 12W | AC90-265V | 12        | 816/864/960                  | A170xB170xC11 | Ø160         | 60                    |
| RBP815 15W | AC90-265V | 15        | 1020/1080/1200               | A200xB200xC11 | Ø180         | 30                    |
| RBP815 18W | AC90-265V | 18        | 1296/1350/1530               | A225xB225xC11 | Ø210         | 30                    |
| RBP815 24W | AC90-265V | 24        | 1728/1848/2040               | A300xB300xC11 | Ø285         | 15                    |




6W



12W



18W




Recessed


## Luminarias LED




| Code         | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm) | Cut-out (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| RBP3033R 3W  | AC90-265V | 3         | 130/140/150                  | Ø85x8     | Ø75          | 40                    |
| RBP3033R 6W  | AC90-265V | 6         | 330/370/390                  | Ø119x8    | Ø108         | 40                    |
| RBP3033R 9W  | AC90-265V | 9         | 500/555/585                  | Ø145x8    | Ø135         | 40                    |
| RBP3033R 12W | AC90-265V | 12        | 715/795/840                  | Ø170x8    | Ø155         | 30                    |
| RBP3033R 15W | AC90-265V | 15        | 955/1065/1125                | Ø200x8    | Ø175         | 30                    |
| RBP3033R 18W | AC90-265V | 18        | 1225/1365/1440               | Ø219x8    | Ø205         | 30                    |
| RBP3033R 24W | AC90-265V | 24        | 1735/1935/2040               | Ø295x9    | Ø285         | 15                    |




6W



9W




12W




Recessed


## Luminarias LED

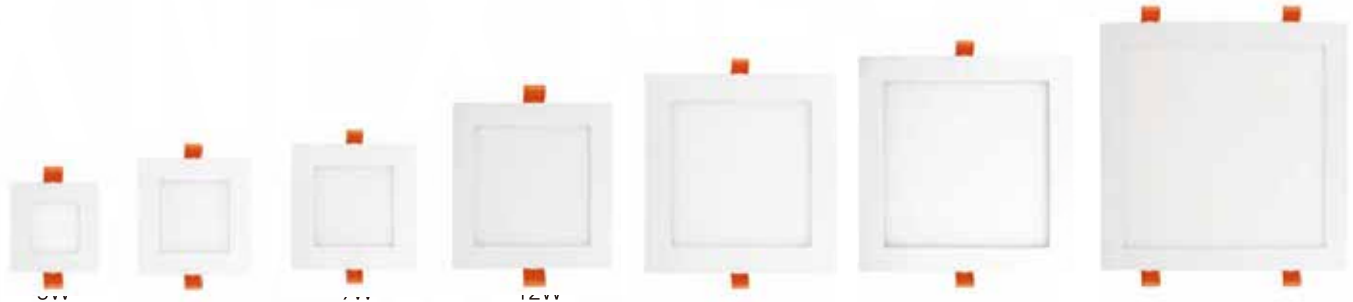


| Code         | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm) | Cut-out (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| RBP3033S 3W  | AC90-265V | 3         | 130/140/150                  | 90x90x8   | 75*75        | 40                    |
| RBP3033S 6W  | AC90-265V | 6         | 330/370/390                  | 119x119x8 | 108*108      | 40                    |
| RBP3033S 9W  | AC90-265V | 9         | 500/555/585                  | 145x145x8 | 135*135      | 40                    |
| RBP3033S 12W | AC90-265V | 12        | 715/795/840                  | 170x170x8 | 155*155      | 30                    |
| RBP3033S 15W | AC90-265V | 15        | 955/1065/1125                | 200x200x8 | 175*175      | 30                    |
| RBP3033S 18W | AC90-265V | 18        | 1225/1365/1440               | 219x219x8 | 205*205      | 30                    |
| RBP3033S 24W | AC90-265V | 24        | 1735/1935/2040               | 295x295x9 | 285*285      | 15                    |




6W



9W



12W




Recessed

# Luminarias LED




Surface mounted


| Code       | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm) | Cut-out (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| BP828R 10W | AC90-265V | 10        | 1000/1050/1100               | Ø100xA16  | 50-70mm      | 100                   |
| BP828R 15W | AC90-265V | 15        | 1550/1600/1650               | Ø120xA16  | 50-95mm      | 60                    |
| BP828R 22W | AC90-265V | 22        | 2200/2320/2420               | Ø170xA18  | 50-140mm     | 40                    |
| BP828R 32W | AC90-265V | 32        | 3320/3420/3520               | Ø220xA18  | 50-190mm     | 20                    |



W



15W




Recessed




Surface mounted


| Code       | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Size (mm)     | Cut-out (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| BP828S 10W | AC90-265V | 10        | 1000/1050/1100               | A100xB100xC16 | 50-70mm      | 100                   |
| BP828S 15W | AC90-265V | 15        | 1550/1600/1650               | A120xB120xC16 | 50-95mm      | 60                    |
| BP828S 22W | AC90-265V | 22        | 2200/2320/2420               | A170xB170xC18 | 50-140mm     | 40                    |
| BP828S 32W | AC90-265V | 32        | 3320/3420/3520               | A220xB220xC18 | 50-190mm     | 20                    |



W



15W



Recessed

## Luminarias LED



6W



12W



18W



24W



SMD



25000H



120°

Beam Angle




Non Dimmable




Aluminum

Material

| Code         | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | CRI | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------|-----|-----------|-----------------------|
| RBP3032R 6W  | AC90-265V | 6         | 330/370/390                  | ≥80 | Ø110xA28  | 40                    |
| RBP3032R 12W | AC90-265V | 12        | 715/795/840                  | ≥80 | Ø160xA28  | 30                    |
| RBP3032R 18W | AC90-265V | 18        | 1225/1365/1440               | ≥80 | Ø210xA28  | 20                    |
| RBP3032R 24W | AC90-265V | 24        | 1735/1935/2040               | ≥80 | Ø288xA28  | 15                    |



18W



Surface mounted



6W



12W



18W



24W



SMD



25000H



120°

Beam Angle




Non Dimmable




Aluminum

Material

| Code         | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | CRI | Size (mm)     | Packing QTY (pcs/CTN) |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------|-----|---------------|-----------------------|
| RBP3032S 6W  | AC90-265V | 6         | 330/370/390                  | ≥80 | A110xB110xC28 | 40                    |
| RBP3032S 12W | AC90-265V | 12        | 715/795/840                  | ≥80 | A160xB160xC28 | 30                    |
| RBP3032S 18W | AC90-265V | 18        | 1225/1365/1440               | ≥80 | A210xB210xC28 | 20                    |
| RBP3032S 24W | AC90-265V | 24        | 1735/1935/2040               | ≥80 | A288xB288xC28 | 15                    |



18W



Surface mounted


## Luminarias LED




### LED FLOOD LIGHT

#### APLICACIONES


Ideal para carteleras publicitarias, estadios, lugares abiertos y fábricas.

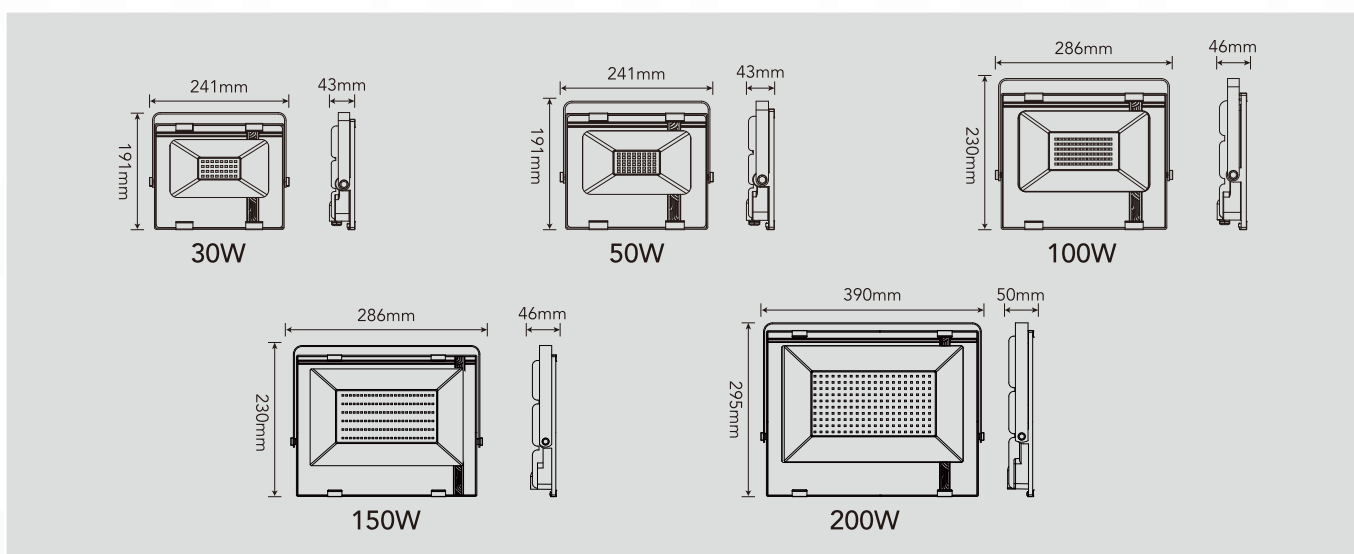

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Voltage:          | AC90-265V 50/60Hz |
| CRI:              | 80                |
| Lifetime:         | 30000hrs          |
| IP:               | IP66              |
| Surge Protection: | 4kV~6kV           |
| Operating temp:   | -40 °C ~50 °C     |

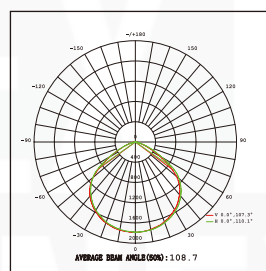

50W

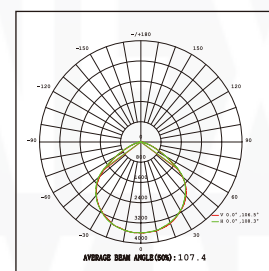

100W


| Code         | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | PF  | Beam Angle | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|--------------|-----------|------------------------------|-----|------------|--------------------------|
| RBF81002-30  | 30        | 2430/2700/2700               | 0.5 | 115°       | 10                       |
| RBF81002-50  | 50        | 4050/4500/4500               | 0.5 | 115°       | 10                       |
| RBF81002-100 | 100       | 8100/9000/9000               | 0.5 | 115°       | 10                       |
| RBF81002-150 | 150       | 12150/13500/13500            | 0.9 | 115°       | 5                        |
| RBF81002-200 | 200       | 16200/18000/18000            | 0.9 | 115°       | 5                        |




## LED FLOOD LIGHT

### APLICACIONES


Ideal para carteleras publicitarias, estadios, lugares abiertos y fábricas.

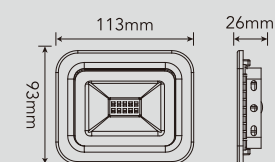


10W

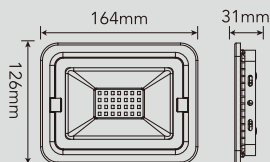


30W

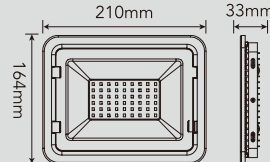


50W

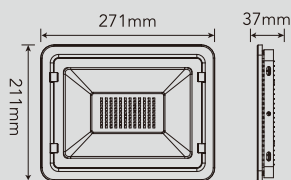

100W

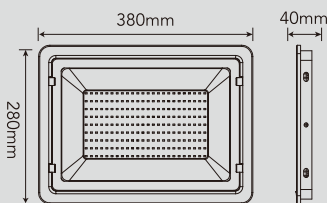


150W

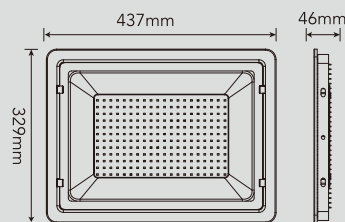


200W

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Voltage:          | AC220-240V 50/60Hz |
| CRI:              | 80                 |
| Lifetime:         | 15000hrs           |
| IP:               | IP65               |
| Surge Protection: | 2.5kV              |
| Operating temp:   | -40 °C ~50 °C      |

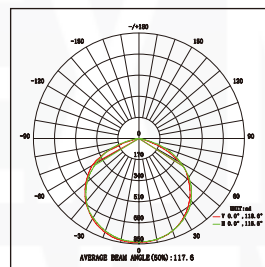

30W

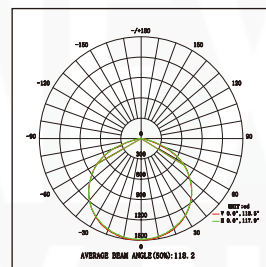

50W


| Code          | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | PF  | Beam Angle | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|---------------|-----------|------------------------------|-----|------------|--------------------------|
| RBF809B1-10W  | 10        | 720/800/800                  | 0.9 | 115°       | 40                       |
| RBF809B1-30W  | 30        | 2160/2400/2400               | 0.9 | 115°       | 20                       |
| RBF809B1-50W  | 50        | 3600/4000/4000               | 0.9 | 115°       | 20                       |
| RBF809B1-100W | 100       | 7200/8000/8000               | 0.9 | 115°       | 10                       |
| RBF809B1-150W | 150       | 10800/12000/12000            | 0.9 | 115°       | 5                        |
| RBF809B1-200W | 200       | 14400/16000/16000            | 0.9 | 115°       | 5                        |




## LED FLOOD LIGHT

### APLICACIONES


Ideal para carteleras publicitarias, estadios, lugares abiertos y fábricas.

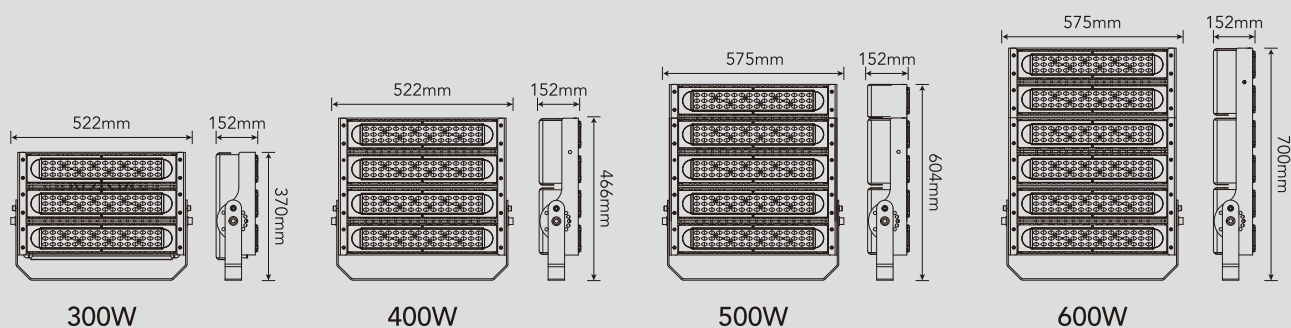

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Voltage:          | AC100-240V 50/60Hz |
| CRI:              | 80                 |
| Lifetime:         | 25000hrs           |
| IP:               | IP65               |
| Surge Protection: | 6kV+10kV           |
| Operating temp:   | -40 °C ~50 °C      |

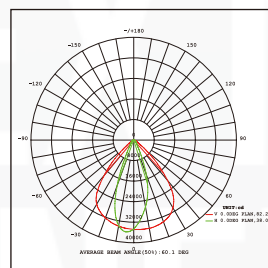

300W

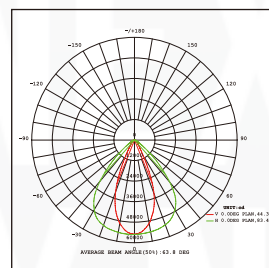





500W

| Code        | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | PF  | Beam Angle  | Packing QTY<br>(pcs/CTN) |
|-------------|-----------|------------------------------|-----|-------------|--------------------------|
| RBF20G-300W | 300       | 33000                        | 0.9 | 60°/40°/85° | 1                        |
| RBF20G-400W | 400       | 44000                        | 0.9 | 60°/40°/85° | 1                        |
| RBF20G-500W | 500       | 55000                        | 0.9 | 60°/40°/85° | 1                        |
| RBF20G-600W | 600       | 66000                        | 0.9 | 60°/40°/85° | 1                        |



## LED HIGH BAY

### APLICACIONES

Ideal para almacenes y fábricas.

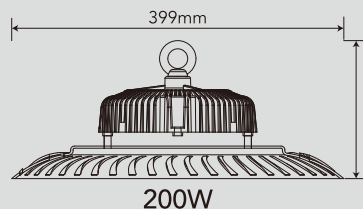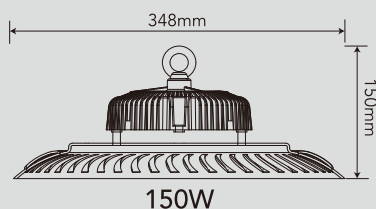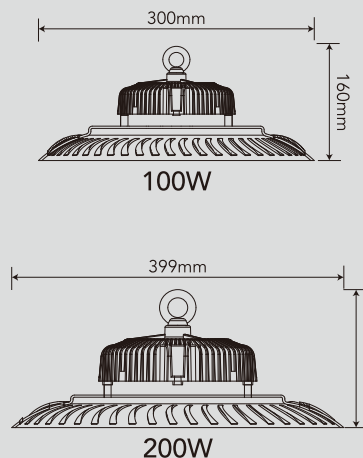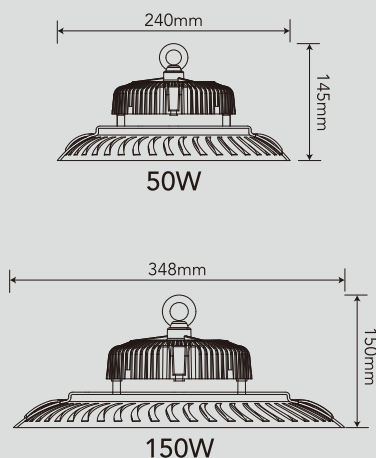

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Voltage:        | AC100-265V 50/60Hz   |
| CRI:            | 80                   |
| CCT:            | 3000/4000/5000/6500K |
| Lifetime:       | 15000hrs             |
| IP:             | IP20                 |
| Operating temp: | -20 °C ~40 °C        |

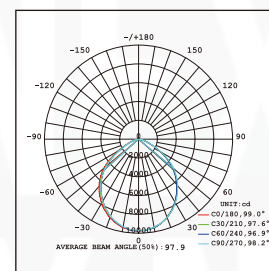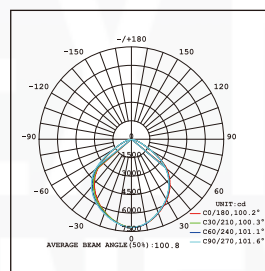

| Code         | Power (W) | Lumen (lm) | Beam Angle | PF   | Packing QTY (pcs/CTN) |
|--------------|-----------|------------|------------|------|-----------------------|
| RBH807A2-50  | 50        | 5000       | 90°        | 0.95 | 4                     |
| RBH807A2-100 | 100       | 10000      | 90°        | 0.95 | 4                     |
| RBH807A2-150 | 150       | 15000      | 90°        | 0.95 | 4                     |
| RBH807A2-200 | 200       | 20000      | 90°        | 0.95 | 4                     |

# Luminarias LED



## LED HIGH BAY

### APLICACIONES

Ideal para almacenes y fábricas.

### Three accessories options




Aluminum cover




Microwave sensor




Support

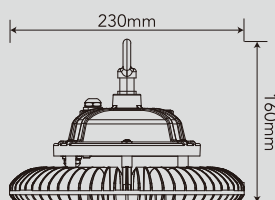

100W


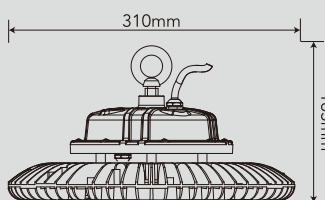


150W

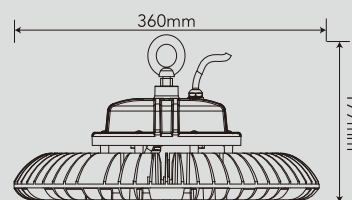

200W/240W

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Voltage:        | AC100-240V 50/60Hz |
| CRI:            | 80                 |
| CCT:            | 3000/4000/6500K    |
| Lifetime:       | 25000hrs           |
| IP:             | IP65               |
| Operating temp: | -20 °C ~50 °C      |

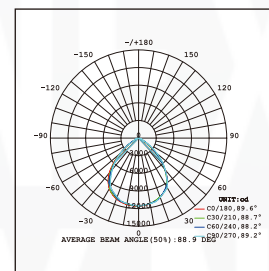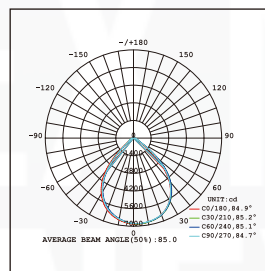

| Code         | Power (W) | Lumen (lm)        | Colour     | Beam Angle | PF  | Packing QTY (pcs/CTN) |
|--------------|-----------|-------------------|------------|------------|-----|-----------------------|
| RBH810A2-100 | 100       | 10000/10000/10000 | Black/Grey | 90°        | 0.9 | 4                     |
| RBH810A2-150 | 150       | 15000/15000/15000 | Black/Grey | 90°        | 0.9 | 2                     |
| RBH810A2-200 | 200       | 20000/20000/20000 | Black/Grey | 90°        | 0.9 | 2                     |
| RBH810A2-240 | 240       | 24000/24000/24000 | Black/Grey | 90°        | 0.9 | 2                     |



## LED TUBE

### CARACTERÍSTICAS


- .Cuerpo principal de tubo de vidrio
- .Alta eficiencia energética y larga vida útil
- .Sustituye al tubo fluorescente

.Sin mercurio, conforme a los requisitos de restricción de materiales de RoHS.

### APLICACIONES

Ideal para restaurantes, cafeterías, supermercados, hoteles y hogares.

### HOW TO REPLACE THE FLUORESCENT LAMP INTO LED TUBE(DOUBLE END)

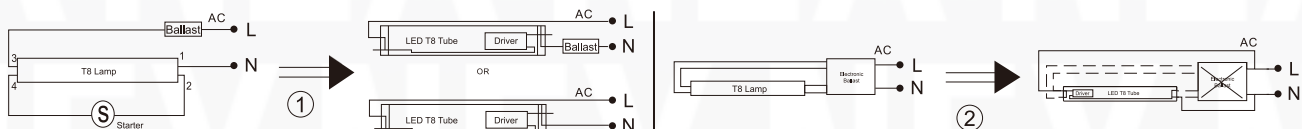

### CONNECTION METHOD:



## Luminarias LED




| Code        | Voltage    | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-------------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|-----------------------|
| RBLT811 9W  | AC180-265V | 9         | 650/700/750                  | G13  | A602×B28  | 25                    |
| RBLT812 9W  | AC180-265V | 9         | 700/750/800                  | G13  | A602×B28  | 25                    |
| RBLT812 10W | AC180-265V | 10        | 750/800/900                  | G13  | A602×B28  | 25                    |
| RBLT811 18W | AC180-265V | 18        | 1450/1500/1600               | G13  | A1212×B28 | 25                    |
| RBLT812 18W | AC180-265V | 18        | 1600/1700/1800               | G13  | A1212×B28 | 25                    |
| RBLT812 20W | AC180-265V | 20        | 1700/1800/2000               | G13  | A1212×B28 | 25                    |
| RBLT812 22W | AC180-265V | 22        | 1800/1900/2000               | G13  | A1212×B28 | 25                    |
| RBLT824 22W | AC180-265V | 22        | 2000/2100/2200               | G13  | A1212×B28 | 25                    |
| RBLT812 26W | AC180-265V | 26        | 2000/2100/2300               | G13  | A1212×B28 | 25                    |
| RBLT812 30W | AC180-265V | 30        | 2500/2700/2800               | G13  | A1212×B28 | 25                    |




| Code        | Voltage   | Power (W) | Lumen(lm)<br>3000/4000/6500K | Base | Size (mm) | Packing QTY (pcs/CTN) |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|------|-----------|-----------------------|
| RBLT822 9W  | AC90-265V | 9         | 650/700/750                  | G13  | A602×B28  | 25                    |
| RBLT822 18W | AC90-265V | 18        | 1450/1500/1600               | G13  | A1212×B28 | 25                    |
| RBLT822 22W | AC90-265V | 22        | 1800/2000/2000               | G13  | A1212×B28 | 25                    |

T8 TUBE



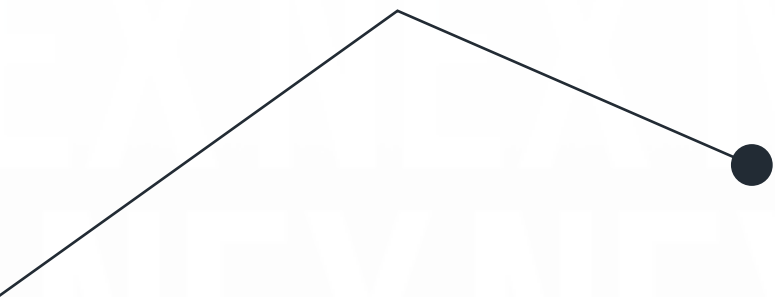

**CONTACTO**  
**MIAMI, FL . USA**  
**INFO@NEX-PRODUCTS.COM**  
**WWW.NEX-PRODUCTS.COM/**  
**+1 305 457 8785**

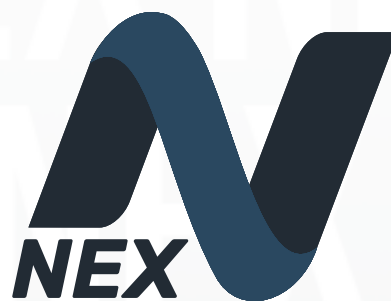

**NUESTRA EXPERIENCIA A TU ALCANCE.**